Bobcat®

A770 | Компактные погрузчики

Производительность погрузчика

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	1550 kg
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	3100 kg
Производительность насоса	87.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	151.00 L/min
Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения — высокие обороты	19.8 km/h
Макс. скорость движения — низкие обороты	11.4 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2400 об./мин. (согласно SAE J1995)	68.6 kW
Мощность при 2400 об./мин. (согласно SAE J1995)	68.6 kW
Крутящий момент при 1600 об./мин (согласно SAE JI 995 Gross)	315.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3769 cm^3
Топливный бак	109.00 L

Характеристики массы

Рабочая масса	4291 kg
Масса при транспортировке	3915 kg

Органы управления

Рулевое управление (AWS)	Управление направлением и скоростью движения с помощью левого джойстика. Направление движения джойстика C-образное.
Режим управления (боковой поворот)	Управление направлением и скоростью движения с помощью левого джойстика. Направление движения джойстика S-образное.
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Правый джойстик (SJC)
Обороты двигателя	Рукоятка управления и педаль акселератора
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрические переключатели на правом джойстике

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

Стандартная комплектация

Двухпозиционный переключатель скоростей
Регулируемое сиденье с высокой спинкой
Автоматический обогреватель поступающего воздуха
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача
Рама Bob-Tach™
Система блокировки управления Bobcat (BICS)
Кабина оператора в исполнении Deluxe* — включает в себя внутреннюю облицовку пеноматериалом, боковое, верхнее и заднее окна, кабельную систему для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочное освещение и разъем электропитания, держатель для чашки, отсек для хранения, звуковой сигнал [1]
Закрытая кабина с обогревом
Два режима управления: режим управления всеми колесами (AWS) и режим бортового поворота (SS)
Рабочее освещение (переднее и заднее)
Гидравлическая система позиционирования ковша
Контрольно-измерительные приборы
Упор стрелы
Стояночный тормоз
Ремень безопасности
Рама безопасности
Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации
Сертификация CE
Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов

1. * Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Гидравлика с большой подачей
Power Bob-Tach™
Кондиционер
Панель Deluxe
12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации
12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем
33 x 15,5-16,5, 12-слойные, шины Bobcat сверхвысокой проходимости
33 x 15,5-16,5, 12-слойные, шины Bobcat для движения по песку и торфу
Сиденье с пневматическим подъемником с трехточечным ремнем безопасности
Сигнал заднего хода
Проблесковый маячок
Обогреватель блока двигателя
Огнетушитель
Проблесковый огонь

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	85 dB(A)
Погрешность уровня шума на месте оператора, LpA	3 dB(A)

Размеры

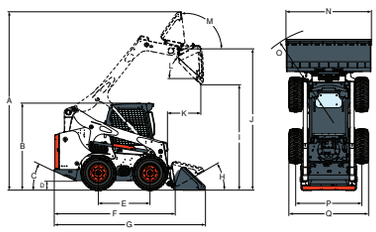

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Навесное оборудование

V-образные отвалы для уборки снега
Бетононасосы
Бульдозерные отвалы
Вибрационные катки
Вспомогательное оборудование для паллетных вил
Выравниватели грунта
Грабли для садово-парковых работ
Грейдеры
Двухчелюстные ковши
Дробилки
Захваты, промышленные
Захваты для тюков
Измельчители пней
Каркасные ковши
Кирковщики
Ковш для снега
Ковши для легкого материала и снега
Ковши для удобрений
Комплекты водооросительного оборудования
Копатели
Кусторезная пила
Кусторезы
Низкопрофильные ковши
Опоры
Паллетные вилы, гидравлические
Паллетные вилы, стандартные
Пересадчики саженцев деревьев
Поворотные щетки
Подметальные щетки с бункером
Почвенные аэраторы
Разбрасыватели
Рамы крепления
Роторные культиваторы
Роторные кусторезы
Самосвальные бункеры
Скреперы
Снегоочистители
Снегоуборочные отвалы
Стандартные коробчатые земляные отвалы
Строительные/промышленные ковши
Трамбовочные колеса
Траншеекопатели
Триммеры
Укладчики дерна
Холодные фрезы
Шнековые буры
Щетка с длинной щетиной

ЕНИСЕЙ
ООО "Енисей-М"
660118, г. Красноярск, ул. Гайдашовка д. 8, тел: +7 (391) 205-82-84)
655004, г. Абакан, ул. Тувинская 15, тел: +7 (3902) 355-105
Единый контакт-центр:
8-800-250-97-99

Bobcat®
www.bobcat.eu

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.

©2012 BOBCAT B 4474170-RU (03-12)