Bobcat®

S850 | Компактные погрузчики

Производительность машины

Номинальная грузоподъемность Bobcat/ISO 14397-1	1758 kg
Опрокидывающая нагрузка	3515 kg
Производительность насоса	87.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	153.00 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ)	19.8 km/h
Макс. скорость движения (малые обороты)	11.4 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2400 об./мин	68.6 kW
Крутящий момент при 1600 об./мин (согласно SAE JI 995 Gross)	314.5 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3800 cm^3
Топливный бак	124.20 L

Характеристики массы

Рабочая масса	4540 kg
Масса при транспортировке	4254 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух рычагов
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Джойстики (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом рычаге управления движением

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

Стандартная комплектация

Двухпозиционный переключатель скоростей
Управление с помощью джойстика (SJC) или стандартного усилителя средств управления (SCPA)
Регулируемое сиденье с высокой спинкой
Автоматический обогреватель поступающего воздуха
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача
Рама Bob-Tach™
Система блокировки управления Bobcat (BICS)
Кабина оператора в исполнении Deluxe оборудована внутренней облицовкой пеноматериалом, боковым, верхним и задним окнами, кабельной системой для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочным освещением и разъемом электропитания, держателем для чашки, отсеком для хранения и звуковым сигналом [1]
Передняя доп. гидравлика с электрическим пропорциональным управлением
Функция экстренного выключения двигателя/гидравлики
Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем)
Контрольно-измерительные приборы
Упор стрелы
Рабочее освещение (переднее и заднее)
Стояночный тормоз
Ремень безопасности
Рама безопасности
14 x 17,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации
Сертификация CE
Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

1. Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Система радиосвязи для тяжелых условий эксплуатации	Power Bob-Tach™
Гидравлика с большой подачей	12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации, повышенной износостойкости
Панель Deluxe	14 x 17,5, 12-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем
Корпус кабины с отопителем	14 x 17,5, монолитные гибкие шины
Кондиционер	

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	82 dB(A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	102 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)	0.60 ms^{-2}
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)	0.71 ms^{-2}

Размеры

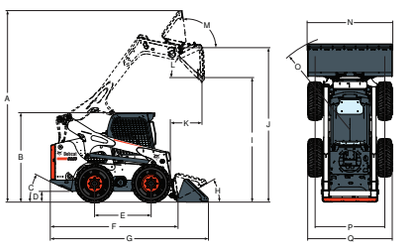

(A)	4532.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	754.0 mm
(C)	27°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1342.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2262.0 mm
(G)	3751.0 mm	(P)	1652.0 mm
(H)	30°	(Q)	2005.0 mm
(I)	2951.0 mm		

Навесное оборудование

Бетононасосы
Бульдозерные отвалы
Вибрационные катки
Вспомогательное оборудование для паллетных вил
Грейдеры
Дисковые пилы
Дробилки
Захваты, промышленные
Захваты для тюков
Измельчители древесных отходов
Измельчители пней
Каркасные ковши
Ковши для легкого материала и снега
Комплекты водооросительного оборудования
Косилки
Кусторезная пила
Кусторезы
Опоры
Паллетные вилы, гидравлические
Паллетные вилы, стандартные
Пересадчики саженцев деревьев
Переходники для ковшей
Поворотные щетки
Почвенные аэраторы
Разбрасыватели
Рамы крепления
Самосвальные бункеры
Строительные/промышленные ковши
Триммеры
Укладчики дерна
Холодные фрезы
Шнековые буры

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.

ЕНИСЕЙ
Единый контакт-центр:
8-800-250-97-99
ООО "Енисей-М"
660118, г. Красноярск, ул. Гайдашовка д. 8, тел: +7 (391) 205-82-84)
655004, г. Абакан, ул. Тувинская 15, тел: +7 (3902) 355-105

Bobcat®
www.bobcat.eu

©2012 BOBCAT B 4474140-RU (03-12)