Bobcat®

T770 | Компактные погрузчики

Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	1611 kg
Опрокидывающая нагрузка	4602 kg
Производительность насоса	87.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	151.00 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения (малые обороты — стандарт)	10.6 km/h
Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ)	17.2 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2400 об./мин (согласно SAE JI 995 Gross)	68.6
Крутящий момент при 1600 об./мин. (согласно SAE JI 995 Gross)	315.0
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3769 cm^3
Топливный бак	138.40 L

Характеристики массы

Рабочая масса	4683 kg
Масса при транспортировке	4300 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух рукояток или джойстиков (спецзаказ)
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Раздельные педали, по спецзаказу расширенное системное управление (ACS), расширенное ручное управление (AHC) или управление с помощью джойстика (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом рычаге управления движением

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

Стандартная комплектация

Регулируемое сиденье с высокой спинкой
Автоматический обогреватель поступающего воздуха
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача
Рама Bob-Tach™
Система блокировки управления Bobcat (BICS)
Кабина оператора в исполнении Deluxe* — включает в себя внутреннюю облицовку пеноматериалом, боковое, верхнее и заднее окна, кабельную систему для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочное освещение и разъем электропитания, держатель для чашки, отсек для хранения, звуковой сигнал [1]
Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем)
Передняя дверь со стеклоочистителем
Контрольно-измерительные приборы
Упор стрелы
Рабочее освещение (переднее и заднее)
Стояночный тормоз
Ремень безопасности
Рама безопасности
Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
Гусеницы — резиновые — 450 мм
Сертификация CE
Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

1. Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Панель Deluxe	Расширенное управление (ACS)
Power Bob-Tach™	Система ручного управления (AHC)
Корпус кабины с отопителем	Управление с помощью джойстика (SJC)
Доп. гидравлика с большой подачей	Роликовая система подвески Roller Suspension™
Кондиционер	Стальные гусеницы

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	85 dB(A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	104 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)	0.91 ms^{-2}
Погрешность при определении вибрации корпуса (согласно ISO 2631-1)	0.46 ms^{-2}
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)	1.83 ms^{-2}

Размеры

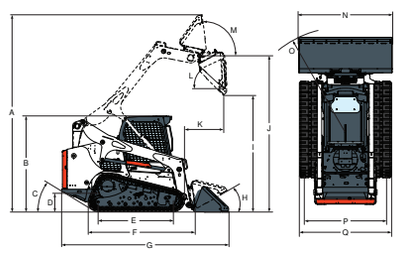

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31°	(L)	42°
(D)	206.0 mm	(M)	98°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Навесное оборудование

V-образные отвалы для уборки снега
Бетононасосы
Бульдозерные отвалы
Вибрационные катки
Вспомогательное оборудование для паллетных вил
Выравниватели грунта
Грабли для садово-парковых работ
Грейдеры
Двухчелюстные ковши
Дробилки
Захваты, промышленные
Захваты для тюков
Измельчители пней
Каркасные ковши
Ковш для снега
Ковши для легкого материала и снега
Комплекты водооросительного оборудования
Кусторезная пила
Кусторезы
Низкопрофильные ковши
Опоры
Паллетные вилы, гидравлические
Паллетные вилы, стандартные
Пересадчики саженцев деревьев
Поворотные щетки
Подметальные щетки с бункером
Почвенные аэраторы
Разбрасыватели
Рамы крепления
Роторные культиваторы
Роторные кусторезы
Самосвальные бункеры
Скреперы
Снегоочистители
Строительные/промышленные ковши
Трамбовочные колеса
Траншеекопатели
Триммеры
Укладчики дерна
Холодные фрезы
Шнековые буры

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.

ЕНИСЕЙ
Единый контакт-центр:
8-800-250-97-99
ООО "Енисей-М"
660118, г. Красноярск, ул. Гайдашовка д. 8, тел: +7 (391) 205-82-84)
655004, г. Абакан, ул. Тувинская 15, тел: +7 (3902) 355-105

Bobcat®
www.bobcat.eu

©2012 BOBCAT B 4474150-RU (03-12)